



Manual de instalação do driver spooler PR-3000




Execute GP80DRVEN V14.exe




Clique em Next


Selecione “I accept the agreement” e clique em Next

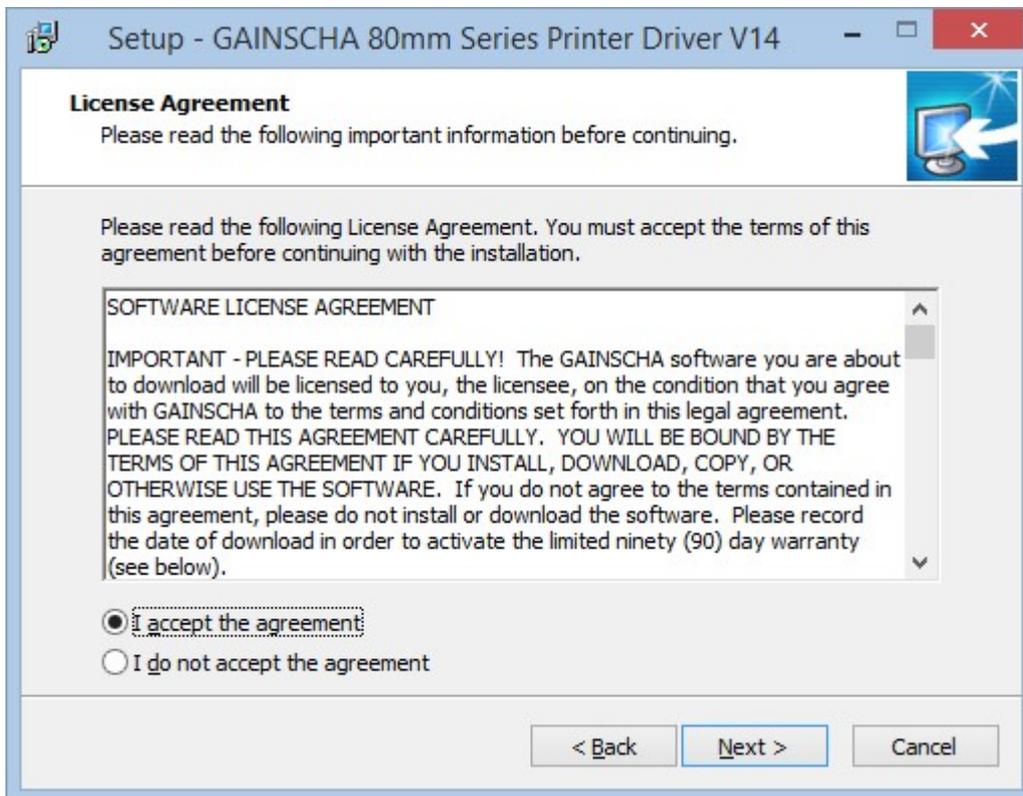


Selecione o sistema operacional e clique em “Install Printer Driver (N) >”

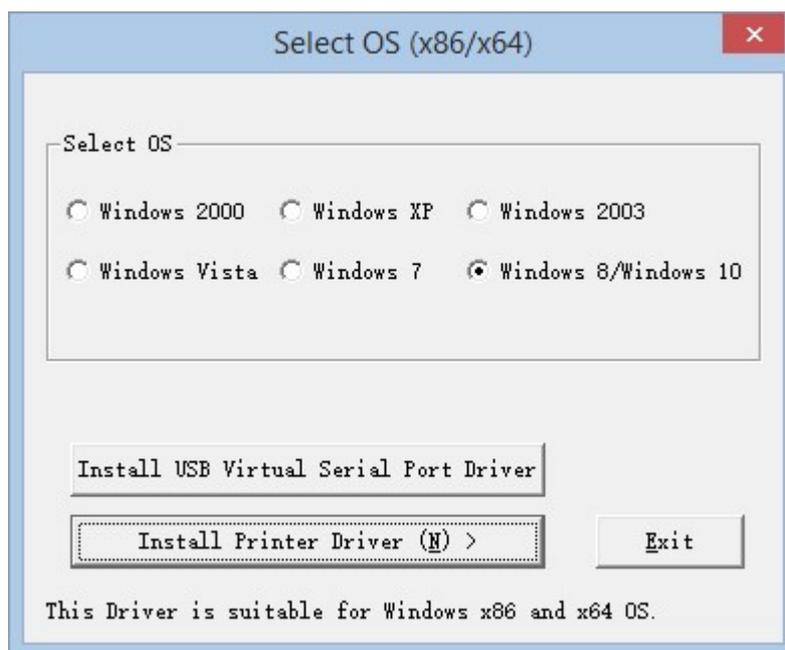

Selecione o modelo GP-U80300 Series e clique em next.

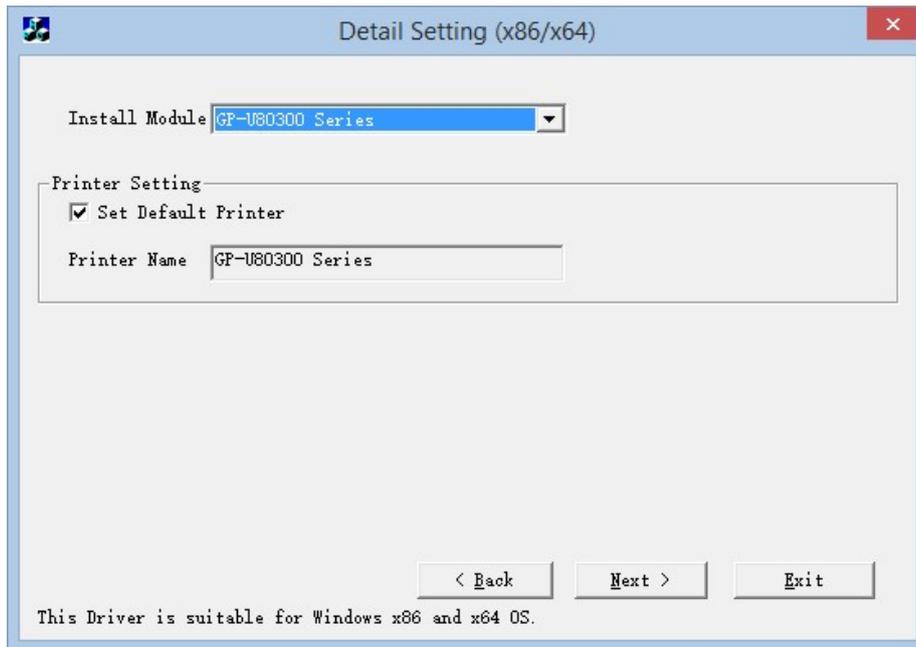


Depois de instalado clique em  
CREATE PORT e abria a janela abaixo  
Selecione STANDARD TCP/IP PORT e depois clique em NEW PORT

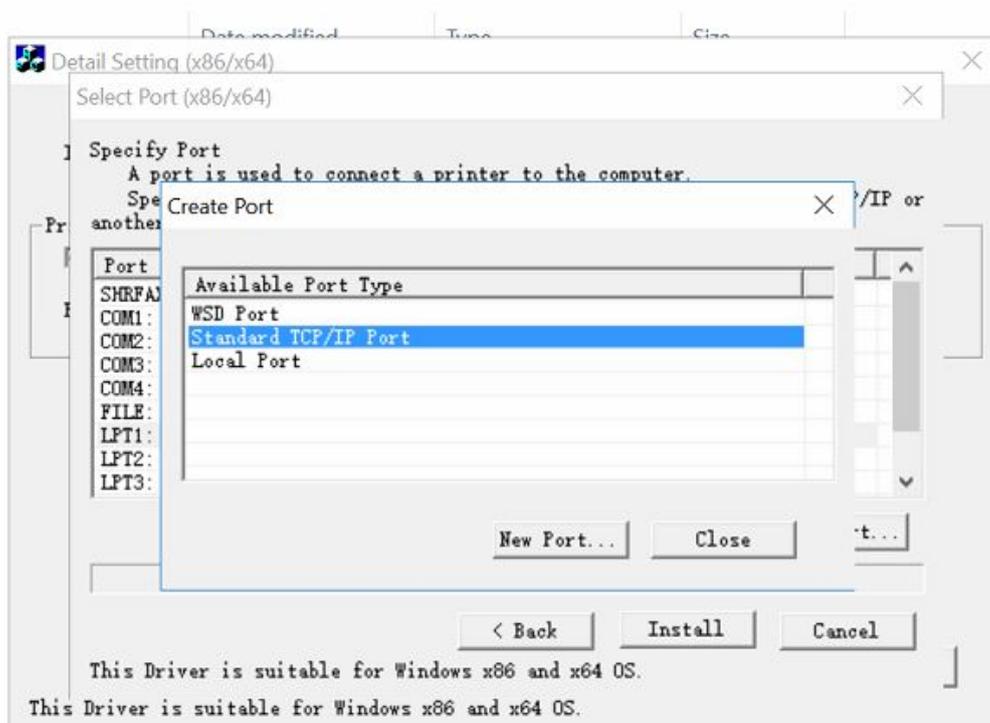


Clique em NEXT na próxima tela




Informe o IP DA IMPRESSORA

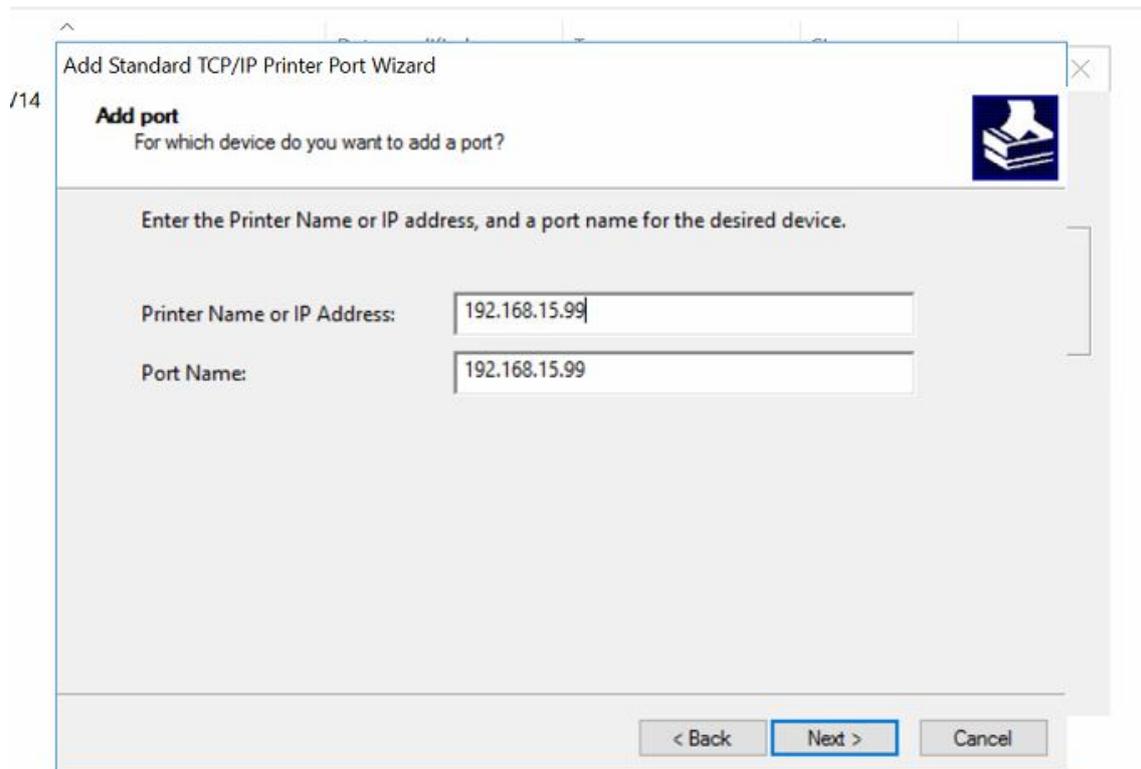

Selecione GNERIC NETWORK CARD, conforme tela abaixo  
E clique em NEXT e AVANÇE

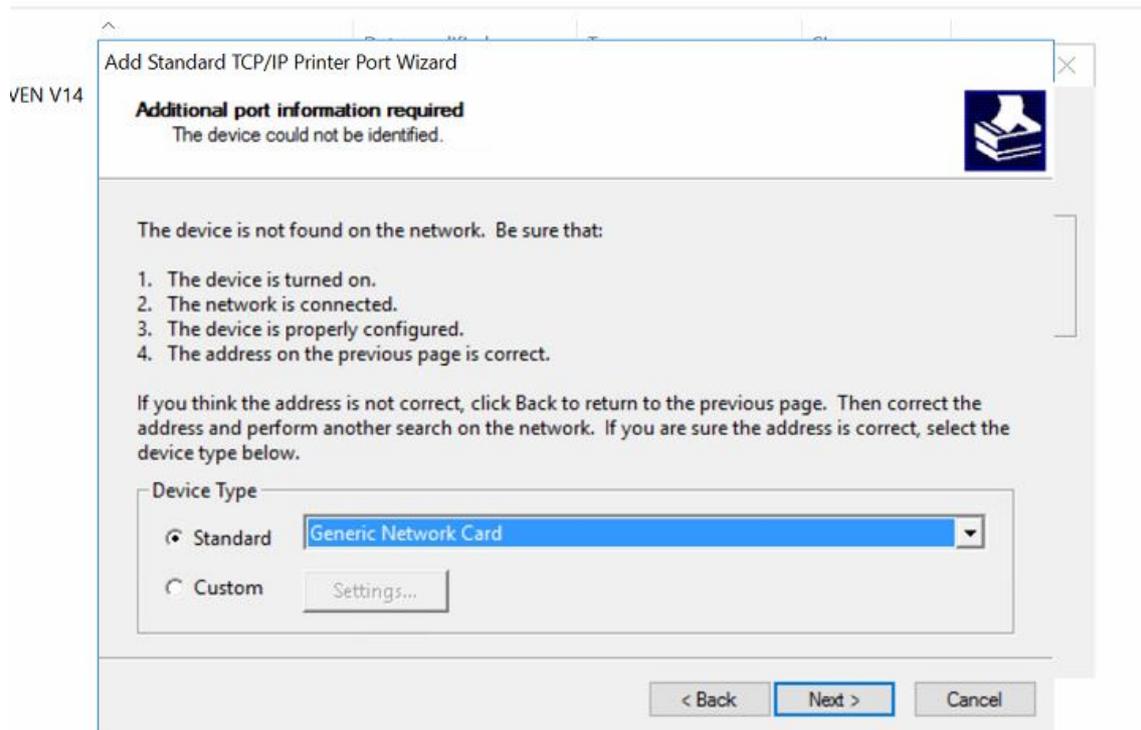


Depois adicione a impressora (caso não aparece) no gerenciador de impressoras no painel de controle

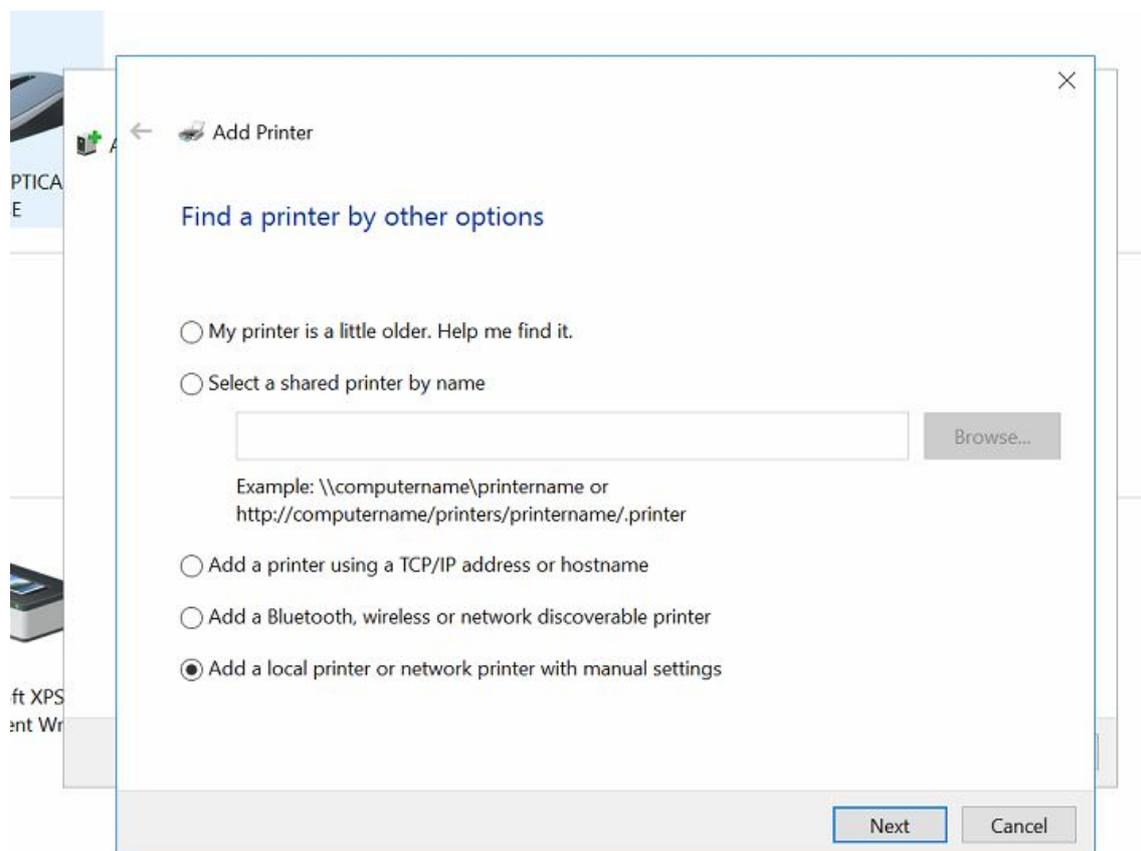


## Selecione Impressora Local ou Em Rede

Em porta, selecione a porta/ip da impressora que foi criada

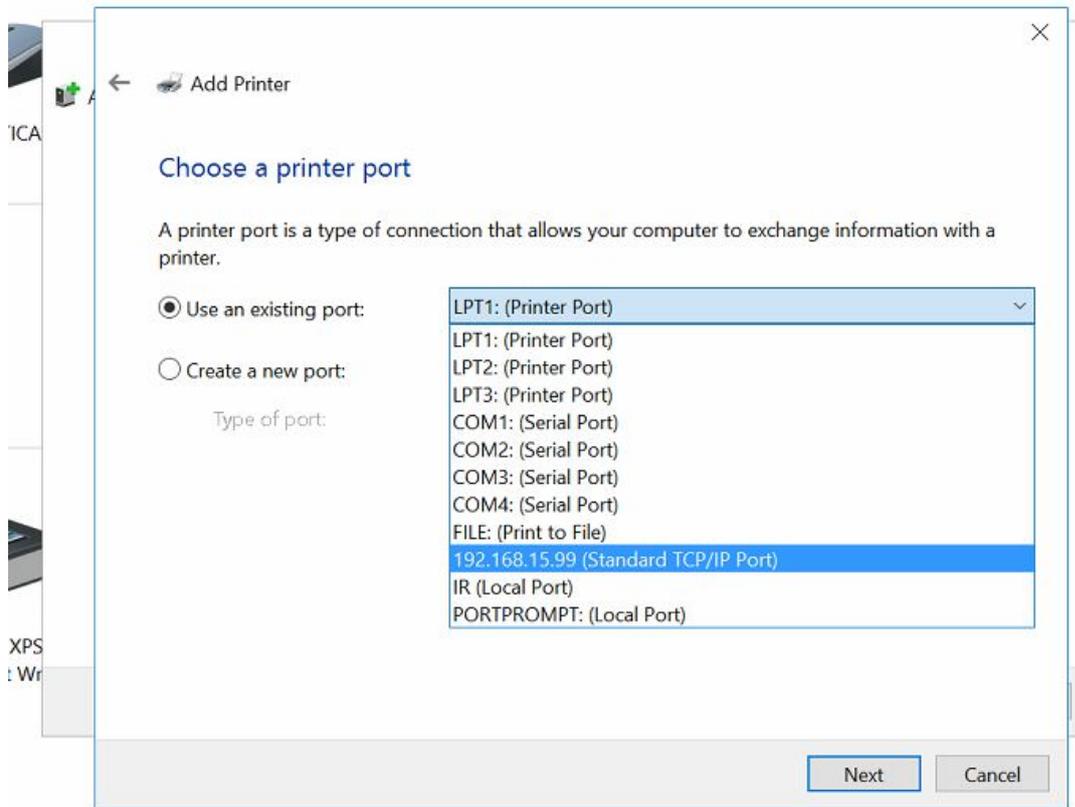


Depois selecione o driver manualmente, em COM DIS

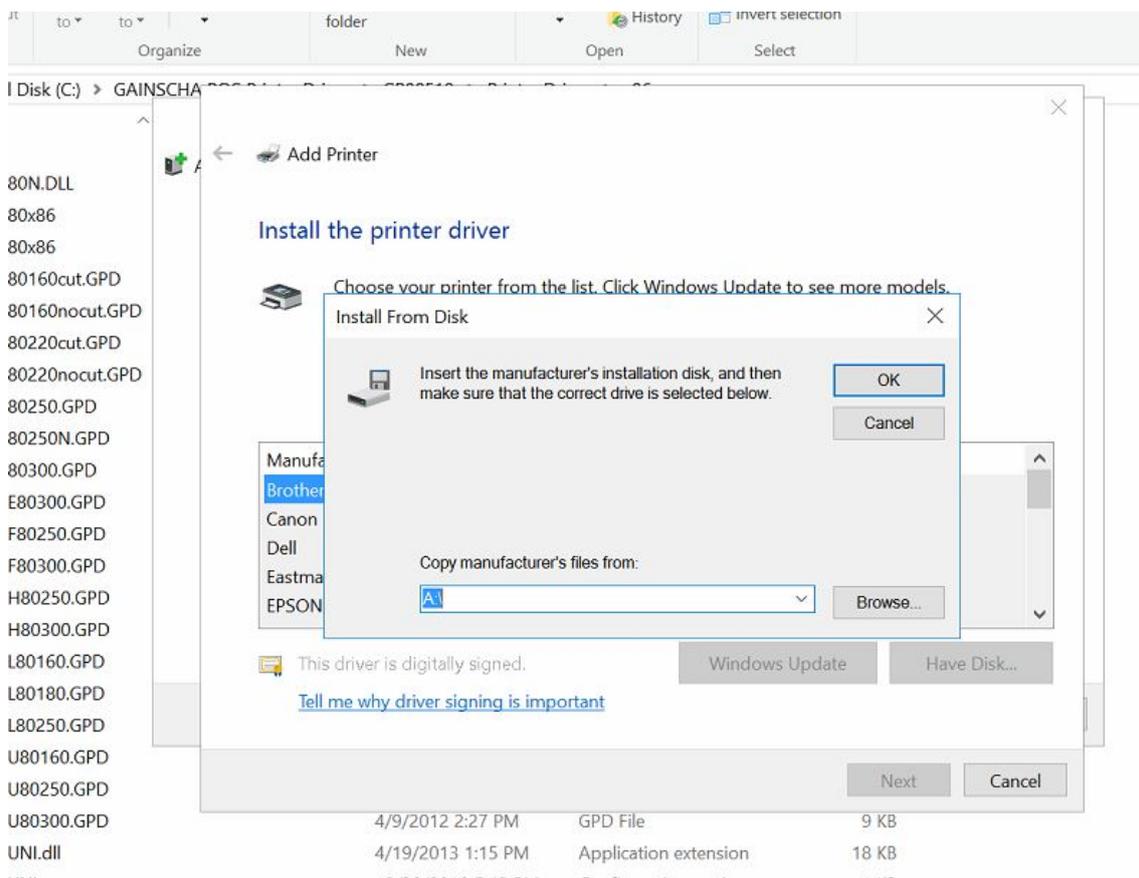


Localize os drivers instalados, devem em pasta no C:\ do computador, algo como:

C:\GAINSCHA POS Printer Driver\GP80E10\Printer Driver\x86

Aponte para esse local na caixa de seleção dos drivers, selecione o arquivo .ini e confirme a instalação, e selecione o modelo da impressora, o GP-U80300 (confirme imagem abaixo)

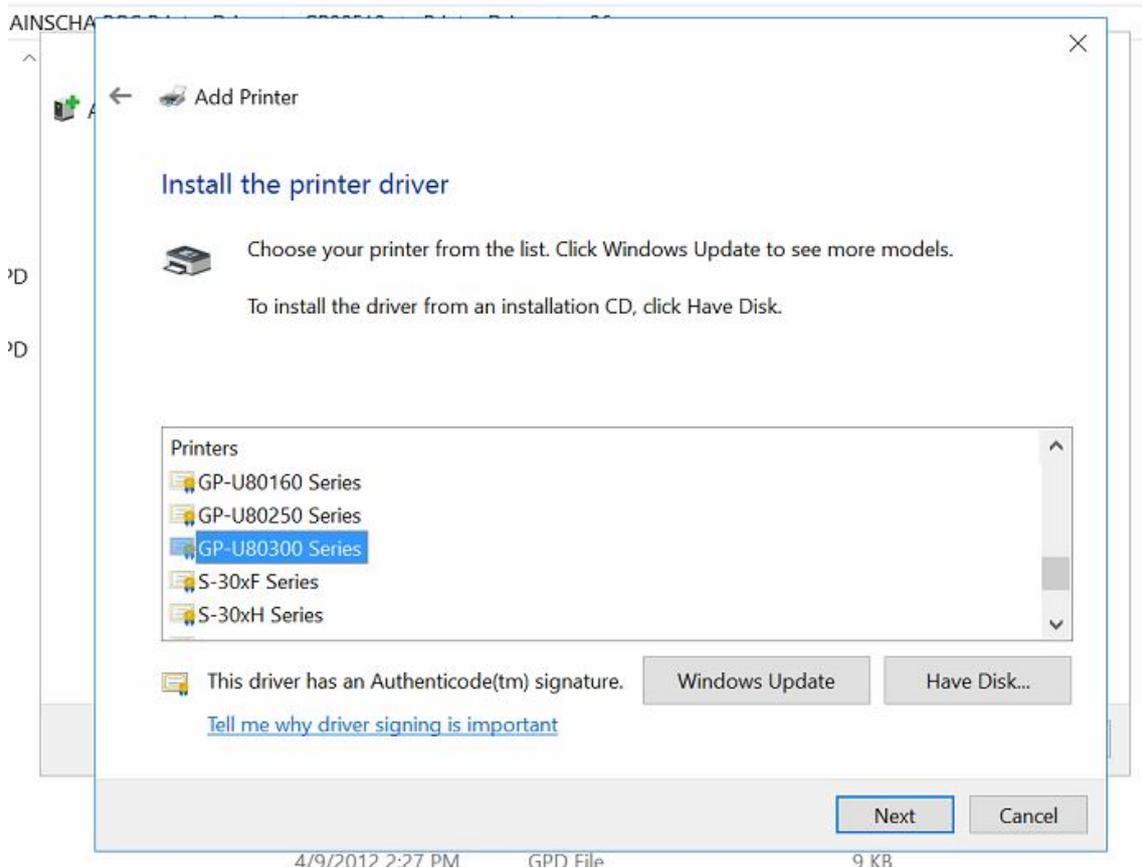

Caso solicite confirmação do driver (tela abaixo) faça a confirmação

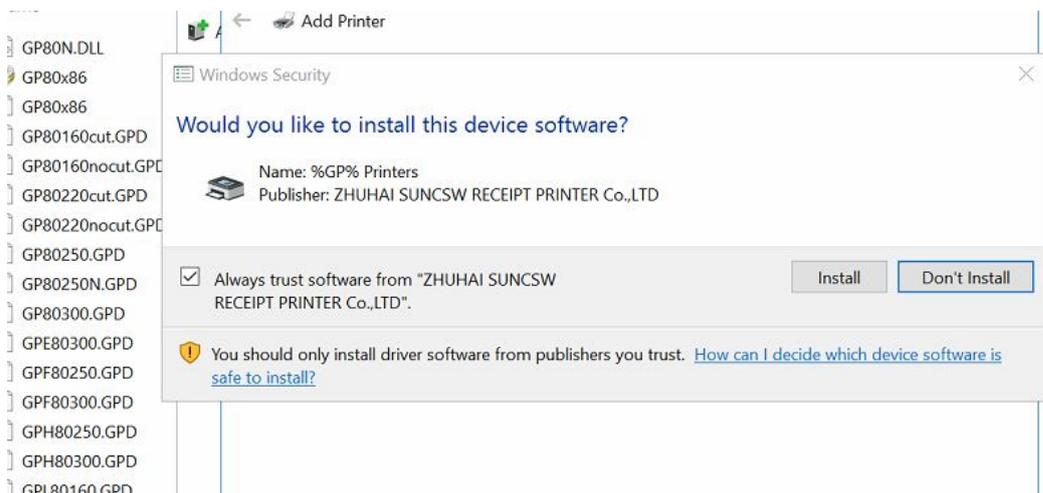

## APÓS A CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO VERÁ ESSA TELA

